

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	5
СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ.....	5
ФУНКЦИИ МАСКІЕ TH-15A.....	8
ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ.....	8
1. ВХОД.....	8
2. THRU.....	8
3. УРОВЕНЬ.....	8
4. ИНДИКАТОР OL.....	9
5. ВЧ ЭКВАЛАЙЗЕР.....	9
6. СЧ ЭКВАЛАЙЗЕР.....	9
7. СРЕДНИЕ ЧАСТОТЫ.....	9
8. НЧ ЭКВАЛАЙЗЕР.....	9
9. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EQ ON/OFF ...	9
10. РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.....	9
СХЕМЫ ЗАЩИТЫ.....	10
ПРОВОДА ДЛЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА...	10
РАСПОЛОЖЕНИЕ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: СОЕДИНЕНИЯ.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ В: СПЕЦИФИКАЦИИ TH- 15A.....	13
РАЗМЕРЫ TH-15A.....	14
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА TH-15A.	14
БЛОК-СХЕМА TH-15A.....	15
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ МАСКІЕ.....	16

Что? Мне надо прочесть инструкцию?

Перед началом работы прочтите Инструкции по безопасности на стр.2 и Начало работы на стр. 4.

Ваши новые активные колонки Mackie TH-15A разработаны так, чтобы их было легко устанавливать и пользоваться. Мы знаем, что часто кажется ненужным читать инструкцию, так же как и задавать вопросы при утере ее, но мы надеемся, что Вы прочитаете оставшуюся часть руководства, хотя бы тогда, когда никто не видит.

Необходимо сохранить Ваш чек от покупки в безопасном месте. Будет неплохой идеей далее записать информацию о Вашем устройстве для последующего использования (например, страховых выплат, техподдержки, возврата и т.д.).



Запишите здесь серийный номер Вашего TH-15A (или обоих TH-15A, если у Вас их два) для последующего использования (например, страховых выплат, техподдержки, возврата и т.д.).

Колонка 1

Колонка 2

Место покупки: _____ *Дата покупки:* _____

Не забудьте зайти на наш сайт www.mackie.com для получения большей информации об этом и других устройствах Mackie.

Начало работы

Следующие пункты помогут Вам быстро установить Ваши колонки.

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА:

1. Установите ручку LEVEL на задней панели в положение минимум.
2. Отключите переключатель EQ ON/OFF (OFF).
3. Отключите переключатель POWER.

СОЕДИНЕНИЯ:

1. Подключите источник линейного сигнала от микшера (или другого источника сигнала) ко входу INPUT на задней панели TH-15A (разъем XLR).
2. Вставьте штекер шнура питания переменного тока в разъем IEC в задней части колонки. Вставьте другой конец шнура в розетку с подходящим напряжением, которое указано под разъемом IEC.

ВКЛЮЧЕНИЕ:

1. Включите переключатель POWER.
2. Включите источник сигнала (mp3 проигрыватель, CD, аудиостанцию, магнитофон и т.д.), но не увеличивайте уровень громкости на устройстве.
3. Медленно поверните ручку LEVEL на TH-15A до положения «U» (единичное усиление) в центре.
4. Настройте мастер громкости устройства для комфортного уровня прослушивания. Если звучание колонок слишком громкое, поверните ручку LEVEL на TH-15A против часовой стрелки. Если колонки дают недостаточно громкий звук, поверните ручку LEVEL для достижения наилучшего баланса между мастером громкости и громкостью колонок.

Теперь, когда колонки работают, можно приняться за дело и прочитать оставшуюся часть инструкции...особенно следующее:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУДРЫЕ СОВЕТЫ:

- Не слушайте громкую музыку слишком долго. Обратитесь к Инструкции по безопасности на стр.2, чтобы узнать о защите слуха.
- При выключении оборудования, сначала отключите колонки TH-15A, чтобы избежать случайных резких звуков и другого шума от остального оборудования, который может попасть в колонки. При включении оборудования включайте TH-15A в последнюю очередь.
- Не выбрасывайте упаковочные коробки и материалы! Они еще могут понадобиться. Кроме того, Ваша кошка возможно полюбит играть с ними и неожиданно выпрыгивать из них на Вас. Поверьте, Вы будете сильно удивлены!
- Держите чек от покупки в безопасном месте.
- Запишите серийный номер в специальное место на странице 3, а также время и место покупки.

Введение

Активные колонки Mackie TH-15A обеспечивает максимальную мощность 400 Вт при ультраэффективном усилении класса D. Это означает больше мощности при меньшем весе, что важно для портативных систем. 15-дюймовый высокочастотный вуфер обеспечивает энергичные низкие частоты и малое время переходного процесса. Ведь это называется THUMP, не так ли?

Встроенный трехполосный контурный эквалайзер с переменными средними частотами дает возможность достигнуть того звучания, которого Вы хотите, и даже поможет сгладить влияние особенностей помещения. Вход XLR может работать как с микрофоном, так и с линейным источником звука, так что Вы можете просто подключить микрофон и услышать себя, если что-нибудь скажете. Также есть функция XLR Thru, которая позволяет соединить «гирляндой» несколько TH-15A, например, при использовании на большой площади.

Система Mackie's Active для TH-15A, включает в себя коррекцию времени задержки ВЧ-драйвера, коррекцию фазы и точные кроссоверы, что позволяет максимизировать возможности каждой компоненты. THUMP действительно лучше, чем все его части вместе взятые.


Колонка имеет надежный шероховатый ударопрочный полипропиленовый корпус, на котором расположены сверху и по бокам удобные ручки. Масса колонки всего 36 фунтов, ее легко можно установить на полу на стойке или поставить на сабвуфер.

Mackie TH-15A «THUMP» - высококачественное аудио без лишних затрат.

Далее краткий обзор функций, которые включает в себя колонка TH-15A.

- 100 Вт НЧ и 300 Вт ВЧ усилители мощности (пиковая мощность)
- 15-дюймовый НЧ вуфер
- 1-дюймовый ВЧ драйвер
- Гладкая АЧХ (-10 дБ, 40 Гц до 20 кГц)
- Кроссовер 24 дБ/октаву на 3 кГц
- НЧ защита от перегрузки
- Высокопрочный легкий полипропиленовый корпус
- Улучшенный фазоинвертор для качественного звучания басов.
- Удобный для переноски дизайн с встроенными ручками по бокам и сверху
- Плотный адиабатный наполнитель абсорбирующий внутренние отражения.
- Переключатель на задней панели.
- Разъем для установки на стойке.
- Балансный вход для микрофона/линейного источника и разъемы для прямого подключения.
- Настраиваемый уровень громкости.
- НЧ эквалайзер, регулировка ± 15 дБ на 80 Гц и ниже.
- СЧ эквалайзер, регулировка ± 15 дБ с частотой от 100 Гц до 8 кГц.
- ВЧ эквалайзер, регулировка ± 15 дБ на 12 кГц и выше.
- Переключатель обхода эквалайзера.

Сtereo подключение

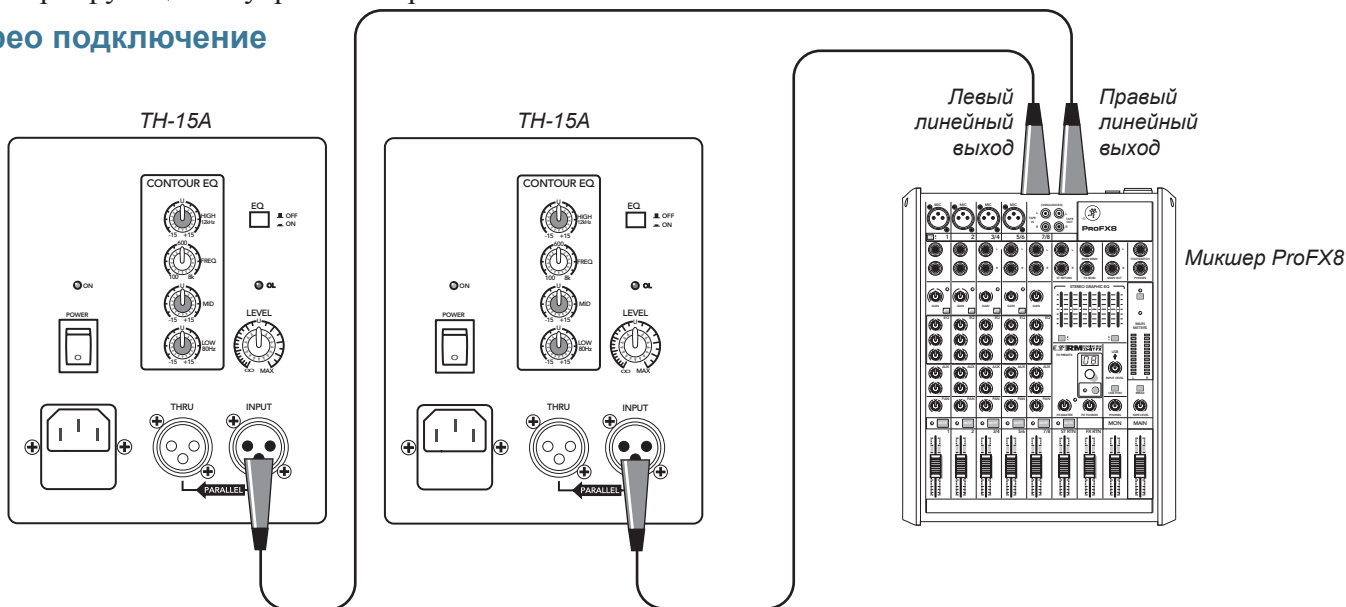

Левый и правый линейные выходы микшера подключаются к двум активным колонкам Mackie TH-15A.

